

KR 40 PA



Dane techniczne

Maksymalny zasięg	2091 mm
Obciążenie znamionowe	40 kg
Obciążenie dodatkowe znamionowe kolumny / wahacza / ramienia	0 kg / 0 kg / 20 kg
Znamionowe obciążenie całkowite	60 kg
Dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283)	$\pm 0,05$ mm
Liczba osi	4
Rodzaj montażu	Podłoga
Powierzchnia ustawienia	950 mm x 850 mm
Masa	ok. 695 kg

Dane osi

Zakres ruchu	
A1	$\pm 155^\circ$
A2	$-120^\circ / -15^\circ$
A3	$145^\circ / 15^\circ$
A4	-
A5	-
A6	$\pm 350^\circ$
Prędkość przy obciążeniu znamionowym	
A1	183 $^\circ/\text{s}$
A2	153 $^\circ/\text{s}$
A3	212 $^\circ/\text{s}$
A4	-
A5	-
A6	374 $^\circ/\text{s}$

Warunki eksploatacji

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	0 $^\circ\text{C}$ do 55 $^\circ\text{C}$ (273 K do 328 K)
--	--

Stopień ochrony


Rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony końcówki robota (IEC 60529)	IP65

Sterownik


Układ sterowania

KR C5;
KR C4

Grafika pomieszczenia roboczego

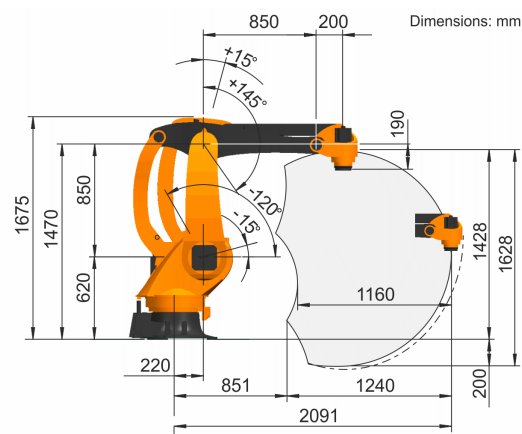

Wykres udźwignięcia

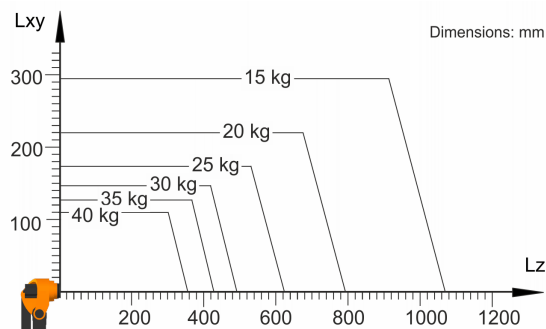

Kołnierz montażowy

