




## KR 120 R1800 nano C



### Graphique d'enveloppe d'évolution

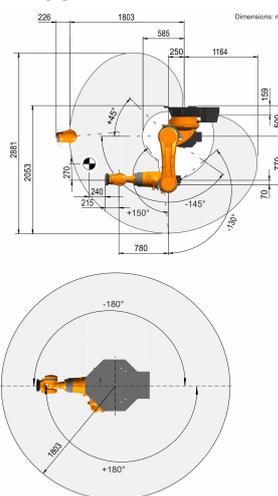

### Caractéristiques techniques

Portée maximum	1803 mm
Charge nominale	120 kg
Charge supplémentaire nominale bâti de rotation / épaule / bras	0 kg / 0 kg / 50 kg
Charge totale nominale	170 kg
Répétabilité de position (ISO 9283)	± 0,06 mm
Nombre d'axes	6
Position de montage	Plafond
Surface au sol	901 mm x 610 mm
Poids	env. 684 kg

### Caractéristiques des axes

Plage de mouvements	
A1	±180 °
A2	-145 ° / 45 °
A3	-130 ° / 150 °
A4	±350 °
A5	±125 °
A6	±350 °
Vitesse avec charge nominale	
A1	123 °/s
A2	114 °/s
A3	86 °/s
A4	292 °/s
A5	258 °/s
A6	284 °/s

### Conditions de service

Température ambiante lors du service	10 °C à 55 °C (283 K à 328 K)
--------------------------------------	-------------------------------

### Mode de protection

Degré de protection (IEC 60529)	IP65
Mode de protection poignet de robot (selon IEC 60529)	IP65

### Contrôleur

Contrôleur	KR C4
------------	-------

### Bride de fixation

